


# Premium gravel

## grindstabilisatie


---

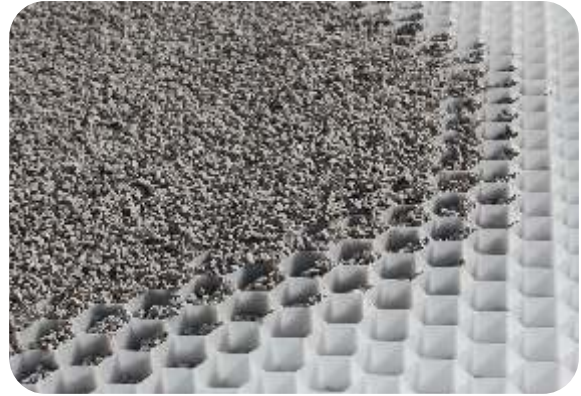

- Waterdoorlatend
- Onkruidwerend
- Belastbaar tot 400t/m<sup>2</sup>
- 100% te recycleren
- UV en vorst bestendig

---


Premium gravel is een hoogwaardige grindstabilisatieplaat vervaardigd uit polypropyleen. Gevuld met een siergrind zorgt deze plaat voor een harmonieuze en uiterst stabiele ondergrond voor opritten, parkings, terrassen en wandelpaden. Doordat het grind zich vast zet in de honingraatstructuur kunnen er geen verzakkingen of verschuivingen ontstaan. U behoudt dus steeds een mooie en egale oppervlakte en voorkomt kuil of spoor vorming. Terrasstoelen zullen niet meer wegzakken en grindpaden zijn perfect begaanbaar met hoge hakken, een fiets en een rolstoel. Dankzij de hoge waterdoorlaatbaarheid van de Premium gravel behoren plassen tot het verleden en doordat de platen voorzien zijn van een zeer kwalitatief geotextiel kunnen onkruiden zich niet vastzetten in de ondergrond.



**Premium products**

Premium products bvba [info@premium-products.eu](mailto:info@premium-products.eu) +32(0)492/777769

[www.premium-products.eu](http://www.premium-products.eu)





# Premium gravel

## grindstabilisatie




### technische specificaties

	 Premium gravel M	 Premium gravel L
<b>Product</b>		
afmetingen	120x80x3cm	120x80x4cm
belasting leeg - gevuld	120T/m <sup>2</sup> - 300T/m <sup>2</sup>	120T/m <sup>2</sup> - 400T/m <sup>2</sup>
aantal/m <sup>2</sup>	1.04 st/m <sup>2</sup>	1.04 st/m <sup>2</sup>
verpakkingseenheid	72m <sup>2</sup> per palet = 75st.	54m <sup>2</sup> per palet = 56st.
toepassing	terras, wandelpad, oprit	oprit, fietspad, parking
gebruik	lage frequentie	hoge frequentie
materiaal	UV bestendig polypropyleen met een geotextiel van 70gr./m <sup>2</sup>	
kleur	beschikbaar in zwart en wit	

### Plaatsingsvoorschriften

- Voorzie een afboording die minstens 2cm hoger is dan de lege plaat
- Fundering met gebroken steenpuin(0/32 naargelang belasting):  
lichte belasting 5à10cm | licht verkeer 15à20cm | zwaar verkeer >20cm
- Plaats een egalisatie laag van fijne grind(2/4)
- Plaats de Premiumgravel en vul met siergrind(4/16)
- Dek het geheel af met een laag van minstens 2cm siergrind
- Maximum hellingsgraad 15%



**Premium products**

Premium products bvba info@premium-products.eu +32(0)492/777769

www.premium-products.eu